

At your side.
brother®

HL-7050/HL-7050N

Fleksibilitet

HL-7050

HL-7050N

HL-7050N
Netværksklar
28 ppm

HL-7050
Netværkskompatibel
28 ppm

Verdens første TCO99 godkendte laserprinter

Fleksibel og driftssikker laserprinter med arbejdsmiljø og driftsøkonomi i højsædet.



Windows®



Mac OS™
kompatibel



Arbejdsgrupper



Køreklar til netværk





Når der kræves perfekt ydeevne og stabilitet

HL-7050/HL-7050N

På det moderne kontor stilles der stadig større krav til printerens produktivitet og hastighed – uden at det må gå ud over kvaliteten eller stabiliteten. Disse krav lever Brother HL-7050 og HL-7050N (netværksmodel) nemt op til.

De leverer begge hurtige udskrifter i høj kvalitet, og har samtidig et fremragende udvalg af muligheder for papirbehandling og fleksibel indstilling af hukommelsen. Hvor der før var overbelastning, kan der nu effektivt fremstilles dokumenter med professionelt udseende.

- Op til 28 ppm højhastigheds laserprinter
- Ægte 1200 × 1200 dpi printkvalitet
- PCL6®, BR-Script 3 (PostScript 3 emulering), IBM ProXL®, Epson FX® og HP-GL® emulering
- Understøtter Windows®, Macintosh™ og Linux
- Op til 600 sider standard inputkapacitet, der kan udvides op til 2100 sider
- 3-farvet baggrundsbelyst display giver enkelt og brugervenligt overblik over printerens status
- Mulighed for harddisk/Compact Flash kort til lagring af blanketter og genudskrifter
- BRAdmin Pro – netværksstyringssoftware
- TCO99™ og Energy Star™ mærket

Real time prints

Løs alle afdelingens arbejdsstrømme med de nye HL-7050 og HL-7050N. Begge udskriver op til 28 sider pr. minut – og den første side leveres på mindre end 11 sekunder.

Uovertruffen printkvalitet

Begge modeller har en udskriftskvalitet på helt op til 1200 × 1200 dpi, hvilket garanterer tydelig tekst og skarp grafik. De understøtter PCL6®, BR-Script 3 (PS3 emulering), IBM Pro Printer XL®, Epson FX® og HP-GL® emuleringer og leveres med 32 Mb standardhukommelse (kan udvides op til 288 Mb).



Alle dokumenter udskrives med et professionelt udseende.

Lette at anvende

HL-7050 og HL-7050N er teknisk sofistikerede, men samtidig lette at betjene, takket være et klart og letforståeligt kontrolpanel med innovativt trefarvet LCD panel.



Kompatibilitet

HL-7050 og HL-7050N er kompatible med PC, Macintosh™, SAP og Unix/Linux sammen med Fast Ethernet*, USB, parallel og seriel tilslutning.




Sikkerhedsprint

Denne standardfunktion sikrer at følsomme dokumenter kun kan udskrives, når en brugerdefineret PIN-kode intastes på printeren via kontrolpanelet eller en web browser. Så behøver du ikke at bekymre dig om, om dit netop udskrevne dokument bliver hentet af den forkerte person.

Genudskrift af seneste printjob

Denne standardfunktion giver mulighed for genudskrift af de senest udskrevne job – uden du behøver at gensende det fra din computer.

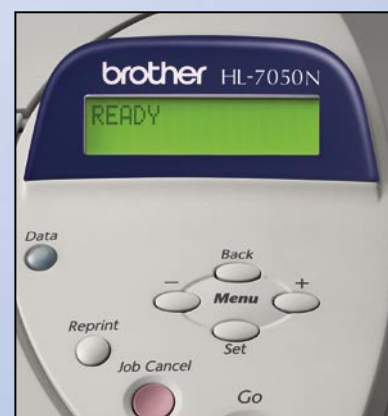


Økologi

Individuelle forbrugsstoffer med lang levetid sikrer, at omkostningerne holdes nede. Ved kun at udskifte den toner eller tromle, som er løbet tør, kan man opnå lave sidepriser.

Diagrammet nedenfor viser den periodiske udskiftning af alt-i-et forbrugsstoffer i forhold til Brother's individuelle tromleenhed. Hvert trin i diagrammet foretaget af en førende konkurrent, kan give et målbart tromlespild. Brother forbrugsstoffer er designet til at blive udnyttet fuldt ud. Desuden leveres begge printere med tromle til op til 40.000 sider og fuld toner til 12.000* sider.

*Ved 5% dækning

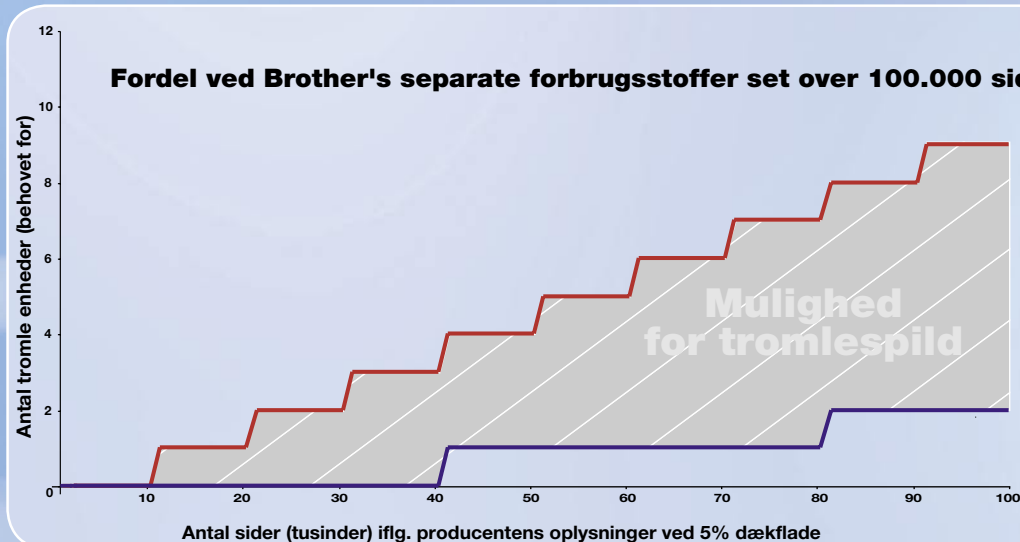

Førende konkurrenter
(Alt-i-en forbrugsstoffer
skiftes for hver 10.000 sider)

Brother
HL-7050/HL-7050N
(Tromle enhed skiftes
for hver 40.000 sider)

Avanceret netværk

Netkortet, som er ekstra tilbehør (NC-4100h er dog indbygget i HL-7050N), giver mulighed for tilslutning til Ethernet og Fast Ethernet netværk.

Nøglefunktioner:

- Brugervenlig indbygget web-server
- Indbygget password beskyttelse – undgå at uautoriserede brugere ændrer printerindstillinger
- Sofistikeret e-mail overvågning og e-mail rapporter
- Leveres med Brother's BRAdmin Professional og det nye Web BRAdmin web-baserede LAN/WAN styresoftware

BRAdmin Professional og Web BRAdmin Software

Brother's stærke BRAdmin Professional og nye Web BRAdmin software kan anvendes til at styre Brother printere, samt overvåge status for andre SNMP kompatible apparater.

Nøglefunktioner:

- Konfigurerer enkelte eller flere Brother netværksmodeller
- Kontrollerer andre SNMP modeller
- Gemmer og analyserer informationer om printerbrug
- Firmware opgraderingsfunktion

Indbygget web-server


Ud over disse styreprogrammer, sikrer en indbygget web server, at Windows®, Macintosh™ og endda Unix eller Linux brugere med web browser kan styre HL-7050N printeren.

Nøglefunktioner:


- Samme brugerinterface for alle Brother modeller, gør det let at navigere rundt
- Konfigurerer printer- og netværksindstillinger
- Password beskyttelse forhindrer uautoriserede brugere i at ændre printerindstillinger
- Søgefunktion til at finde andre Brother og SNMP kompatible modeller




Web-baseret styring




BRAdmin Professional



Status overvågning



E-mail advarsel

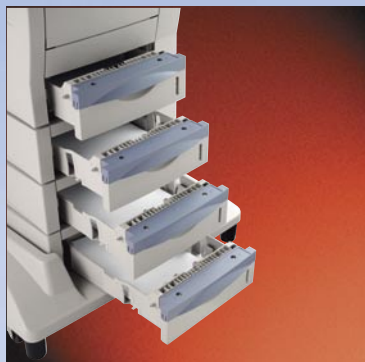

Kan udvides til at dække dine printbehov

Kan udvides med:

- **Ekstra arkfødere**
Øger papirkapaciteten helt til op til 2100 ark
- **Ekstra udfaldsbakker/mailbox**
Øger output kapaciteten helt til op til 1900 ark
- **Duplex enhed**
Print automatisk på begge sider af papiret
- **Hukommelsesudvidelse**
Op til 288 Mb
- **Ekstra harddisk eller Compact Flash™ kort**
Til lagring af blanketter, genudskrivning og printjob analyser

HL-7050

Plus en 100 siders fleksibel bakke, som kan indeholde fem mediatyper, inklusive kuverter, så du undgår at skulle afbryde den normale papirforsyning

LT-7000

Ekstra arkføder

MX-7005

Sorteringsanlæg med 5 bakker (udvidelse)

MX-7000

Sorteringsanlæg med 5 bakker

DX-7000

Duplex enhed

SB-4000

Stabiliserings enhed



Tekniske specifikationer

Printer

Teknologi		Elektrofotografisk
Printhastighed A4	A4/Letter	Monochrome 28 sider pr. minut
Første side printes på		Under 11 sekunder (fra printeren modtager PRREQ signal i READY indstilling til en side (fra standard bakken) printes og lander i udfaldsbakken)
Opløsning	Ægte kvalitet	1200 × 1200 dpi
	Normal	600 × 600 dpi
	Kladde	300 × 300 dpi
	HRC	Til 300/600 dpi (High Resolution Control)

Controller

Processor		Toshiba TMPR4955 (266MHz)
Hukommelse	Standard	32 Mb ram
	Udvidelse	2 stk. 100 pins DIMM sokler (16, 32, 64, 128 Mb moduler)
		Kan udvides op til 288 Mb hukommelse
Interface	Standard	Denne printer har standard IEEE 1284 Parallel, USB og RS-232C serielt interface
	Ekstra tilbehør	10/100BaseTX Ethernet (Auto Negotiation)(standard i HL-7050N)
Netværk	Protokoller	Eksternt Ir-DA Interface (IR-1000)
		TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC LCC, NetBEUI, DEC LAT, Banyan Vines
	Management	BRAdmin til LAN/WAN management
		Indbygget web baseret management til device management
Lagring	Ekstra tilbehør	Hard disk
		Compact Flash hukommelse
Emulering		PCL6, BR-Script3 (PostScript Level 3 Language Emulation), IBM ProprinterXL, Epson FX-850, HP-GL
Indbyggede fonte	PCL	66 skalerbare fonte, 12 bitmap fonte, 11 strekkoder
	BR-Script3	66 fonte
	Ekstra tilbehør	10 strekkodefonte
		136 Agfa PS3 fonte (BS-3000)

Software

Printer driver		PCL driver til Windows® 95/98/Me/NT4/2000/XP
		BR-Script3 (PPD fil til Windows 95/98/Me/NT4/2000/XP og Macintosh)
Værktøjer	Analyse software	Printjob analyse software
	Driver deployment wizard	Trin-for-trin installation af Brother netværksprintere på en netværks Windows® PC
	Interaktiv hjælp	Via CD on-line support vha. vejledning og levende billeder på skærmen.
	Store manager	Mulighed for elektroniske blanketter, fonte og logoer som gemmes i printerens hukommelse. Kun Windows®

Kontrolpanel

Display	LCD	2 linjer × 16 tegn
	Baggrundsbelyst LED	3 farveindikatorer
Taster		1 LED
		Der er 7 taster, Go, Job Cancel, Reprint, Menu, Back og 2 rullestaster.

Papirhåndtering

Papir input*	Standard	500 sider
	Fleksibel bakke	100 sider, plus kuverter og labels
	Ekstra arkfødere	500 sider pr. stk. Max. 3 ekstra arkfødere
		Total papirkapacitet op til 2100 sider (3 × LT-7000)
Papir output*	Standard	500 sider forside nedad eller 100 sider forside opad
		kan lægges i output papirbakken
Duplex enhed	Ekstra tilbehør	Automatisk print på begge sider (DX-7000)
Sorteringsanlæg	Ekstra tilbehør	Op til 10 bakker kan monteres, så output papirkapaciteten øges til 1900 sider (MX-7000/MX-7005)

Media specifikationer

Media typer	Standard	Alm. papir, genbrugspapir, Bond papir
	Fleksibel bakke	Alm. papir, genbrugspapir, Bond papir, transparenter, kuverter og labels
	Ekstra arkfødere	Alm. papir, genbrugspapir, Bond papir
Media vægt	Standard	60 - 105 g/m ²
	Fleksibel bakke	60 - 199 g/m ²
	Ekstra arkfødere	60 - 105g/m ²
Media størrelser	Standard	A4, Letter, B5 (JIS/ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal
	Fleksibel bakke	105 × 216 - 148 × 356 mm
	Ekstra arkfødere	A4, Letter, B5 (JIS/ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal

Printerdriver

Sidelayout**	N i 1 print	2, 4, 9, 16, 25 på 1 side
	Poster print	1 på 4, 9, 16, 25 sider
	Vandmærke print	Ja
	Booklet print	Ja #1
	Quick print setup	Ja
	Statusovervågning	Viser printerstatus på PC
	Sikkerhedsprint	Send dokumenter direkte til printeren. Disse dokumenter udskrives kun når personlig PIN-kode indtastes på printeren.

Forbrugsstoffer

Toner	12.000 A4 eller Letter sider med 5% dækflade
Tromle	Op til 40.000 A4 eller Letter sider
	Forbrugsstoffernes levetid afhænger af udskrifternes kompleksitet, dækflade, papirstørrelse, antal sider pr. job samt mediatype. Transparenter, og glossy papir kan f.eks. forkorte forbrugsstoffernes levetid.

Ekstra tilbehør

Ekstra arkføder	LT-7000	500 sider – øger papirkapaciteten med op til 1500 sider.
Duplex enhed	DX-7000	Mulighed for dobbeltsidet print
Sorteringsanlæg	MX-7000/ MX-7005	5 bakker – øger output papirkapaciteten med op til 1400 sider.
		5 bakker – udvidelse til MX-7000 (udkapacitet op til 1900 sider)
Stabiliseringsenhed	SB-4000	Gør det nemt at flytte printeren
Netkort	NC-4100H	Tilslutning til netværk (standard på HL-7050N)
PostScript fonte	BS-3000	CD-rom med originale PostScript Level 3 fonte
Ir-DA	IR-1000	Trådløs printertilslutning til bærbar PC
Agfa strekkode fonte	BT-1000	10 ægte AGFA strekkode fonte

Dimensioner

Størrelse		485 (B) × 480 (D) × 421 (H) mm
Vægt	HL-7050	24,2 kg
	HL-7050N	24,3 kg

Andet

Strømforsbrug	Print	Under 690W #2
	Standby	Under 110W
	Sleep	Under 16W #3

Støjniveau	Print	Under 52db
	Standby	Under 40db

Økologi	Strømbesparende	Ja
	Tonerbesparende	Ja

* Beregnet med 80g papir

** Kun PCL driver

1 Duplex enhed skal være installeret

2 Beregnet med alm. papir ved 25°C

3 Strømforsbrug når ventilatoren er stoppet

Forhandler:

At your side.
brother®

Brother International (Danmark) A/S

Baldersvej 22, 2635 Ishøj

Tlf. +45 43313131 Fax +45 43313143

Internet: www.brother.dk

Solutions web-site: <http://solutions.brother.com>

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.